

ASUS PRIME A620M-A-CSM



Cena celkem:

2 559 Kč

(bez DPH: 2 115 Kč)

Kód zboží:

MBASU1245

Part No.:

90MB1F10-M0EAYC

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

ASUS PRIME A620M-A-CSM - stabilita během provozu i přetaktování paměti

Základní deska **ASUS PRIME A620M-A-CSM** představuje ideální volbu pro sestavení výkonného PC systému na procesoru **AMD Ryzen série 7000 a 8000**. Kromě moderních CPU podporuje také **nejnovější operační paměť typu DDR5**, pro kterou je k dispozici čveřice slotů Maximální kapacita operační paměti tak dosahuje 192 GB. Díky tomu je zajištěn špičkový výkon a rychlost celé počítačové sestavy.



Základní deska **ASUS PRIME A620M-A-CSM** obsahuje také celou řadu slotů pro podporu konektivity, vysokorychlostní přenos dat a flexibilní zaměření výpočetního výkonu. Nechybí ani komplexní chlazení, které zahrnuje například **VRM chladič** nebo headery hybridních ventilátorů a **Fan Xpert 2+**. PC systém tak drží teploty na uzdě a zůstane chladným i při vysoké zátěži.

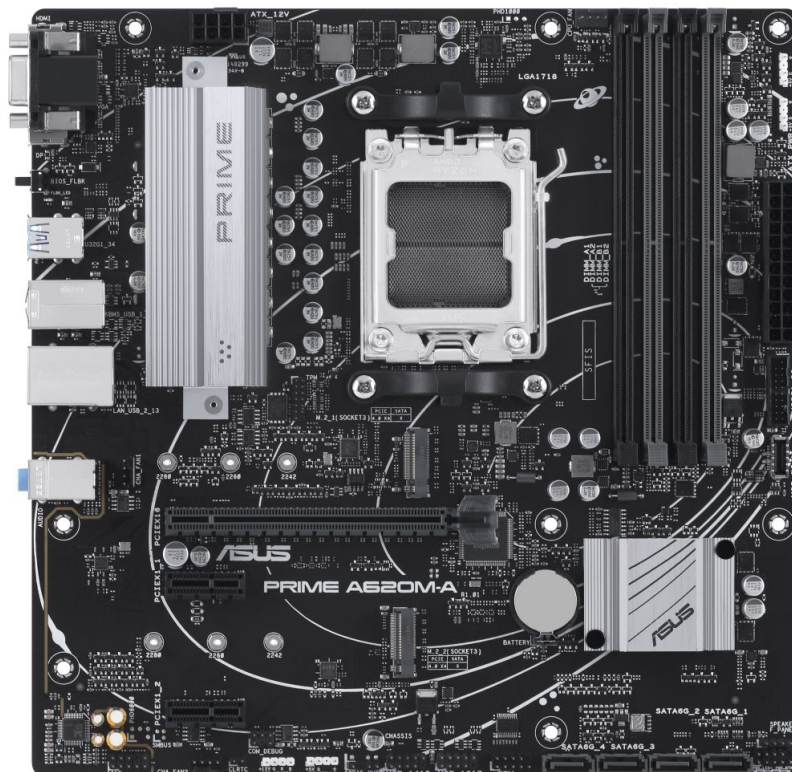

ASUS PRIME A620M-A-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora funkce On-Die ECC pro non-ECC paměti

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

AMD Ryzen série 8000 podporuje x8/x4 režim

AMD A620 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

1x VGA port

Úložiště

AMD Ryzen 7000

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen 8000

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

AMD A620 čipová sada

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin +12V napájecí konektor

2× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× propojka Clear CMOS

1× konektor sériového portu

1× audio konektor předního panelu

1× konektor S/PDIF výstupu

1× konektor reproduktoru

1× 14-1pin konektor SPI TPM

1× 10-1pin konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

1× tlačítko BIOS Flashback

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

Rozměry

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát